


# LENX

## LX-IP-D4AIRVFZ

Câmara Dome Network 4MP

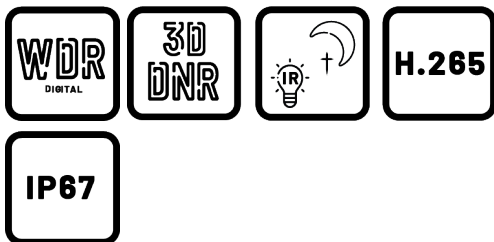

- Scan Progressivo CMOS 1/3"
- 2560 × 1440@20fps
- Lente varifocal 2.8 mm a 12 mm manual/motorizada (com-Z)
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Dual stream
- 120 dB WDR ( Wide Dynamic Range)
- 3D DNR (Digital Noise)
- Alcance IV até 30m
- PoE (Power over Ethernet)
- IP67

Modelo disponível:  
**LX-IP-D4AIRVFZ**

# LENX

## ESPECIFICAÇÕES


Modelo	LX-IP-D4AIRVZ
<b>Câmara</b>	
Sensor de imagem	Scan progressivo CMOS 1/3"
Iluminação mínima	Cor:0.01 Lux @(F1.2, AGC ON) 0.01 8Lux@ (F 1.6 , AGC
Velocidade do obturador	1/3 s a 1/100, 000 s
Obturador lento	Sim
Auto-Iris	Não
Dia e Noite	Filtro de corte IV
Redução do Ruído Digital	3D DNR
WDR	120 dB
Ajuste de ângulo	Panorâmica: 0° a 355°, inclinação: 0° a 70°, rotação 0° to 360°
<b>Lente</b>	
Comprimento focal	2.8 mm a 12 mm
Abertura	F1.6
Focagem	-I: Manual -IZ: Auto
FOV	Campo de visão Horizontal: 98° a 28° Campo de visão Vertical: 51° a 16° Campo de visão Diagonal: 115° to 32°
Montagem de lente	Ø14
<b>IV</b>	
Alcance IV	Até 30m
Comprimento de onda	850 nm
<b>Compressão standard</b>	
Compressão de vídeo	Main stream: H.265/H.264 Sub stream: H.265/H.264/MJPEG
Tipo H.264	Perfil principal/Alto perfil/Linha de base
H.264+	Suporta Main stream
Tipo H.265	Perfil principal
H.265+	Suporta Main stream
Video Bit Rate	32 Kbps a 8 Mbps
<b>Conjunto de recursos inteligentes</b>	
Região de interesse	1 região fixa para main stream e sub-stream
<b>Imagem</b>	
Resolução máxima	2560 × 1440
Main Stream Max. Frame Rate	50Hz: 20 fps ( 2560 × 1440 ), 25 fps ( 2304 × 1296 , 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20fps (2560 × 1440 ), 30 fps ( 2304 × 1296 , 1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub-stream Max. Frame Rate	50Hz: 25 fps ( 640 × 480 , 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps ( 640 × 480 , 640 × 360, 320 × 240)

# LENX

Melhoria de imagem	BLC, 3D DNR
Configurações de imagem	Saturação, brilho, contraste, nitidez, AGC, com balanço de brancos ajustável pelo software do cliente ou pelo browser da web
Switch Dia/Noite	Automático, programado
<b>Rede</b>	
Armazenamento de rede	Suporta cartão Micro SD/SDHC/SDXC card (128G ), armazenamento local e NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
Disparar alarme	Deteção de movimento, alarme tamper, rede desconectada, conflito de endereço IP, login ilegal
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv 6, UDP, Bonjour
Funções gerais	Redefinição com uma tecla , anti-flicker, pulsação, espelho, proteção por senha, máscara de privacidade, marca d'água, filtro de endereço IP
Versão firmware	5.5.3
API	ONVIF (PROFILE PROFILE G), ISAPI
Visualização ao vivo simultânea	Até 6 canais
Utilizador/Host	Até 32 utilizadores 3 níveis: Administrador, Operador e Utilizador
Cliente	Lenx Vídeo, LenxAPP
Web browser	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
<b>Interface</b>	
Comunicação interface	1 RJ45 10M/100M porta Ethernet autoadaptável
Saída de vídeo (Sem Z)	Saída composta 1Vp-p (75 Ω/BNC)
Botão Reset	Sim
<b>Geral</b>	
Condições de funcionamento	-30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F), humidade: 95% ou menos (sem condensação)
Fonte de alimentação	12 VDC ± 25%, 5.5 mm plug de energia coaxial PoE (802.3af, classe 3)
Consumo de energia e de corrente	-Iz: 12 VDC , 0.8 A, Máx: 10 W PoE: (802.3af, 3 6 V a 57 V), 0.35 A a 0.2 A, Máx: 12 W -I: 12 VDC , 0.5 A, Máx: 6 W ; PoE: (802.3af, 3 6 V a 57 V), 0.22 A a 0.14 A, Máx: 8 W
Nível de proteção	IP67, IK10 TVS 2000V proteção contra raios, proteção contra sobretensão e proteção contra transientes de tensão
Material	Metal e Plástico
Dimensões	Câmara: Ø 141 mm × 99.9 mm (5.6" × 3.9) Com caixa: 140mm × 140 mm × 154 mm (5.5" × 5.5" × 6.1")
Peso	Câmara: aproximadamente 820 g ( 1.8 lb.) Com caixa: aproximadamente 1200 g (2.6 lb.)

# LENX

## DIMENSÕES

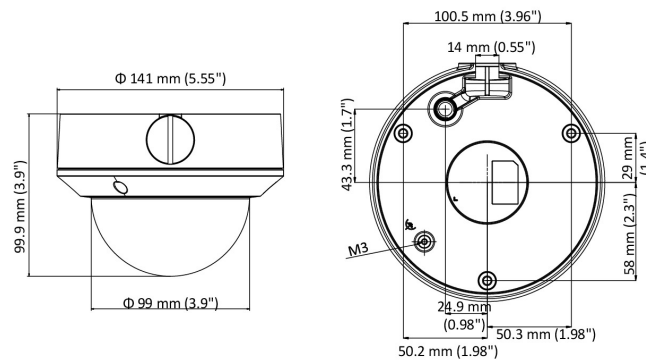

## ACESSÓRIOS



LX-1227ZJ  
Montagem embtida no teto



LX-1273ZJ-135  
Montagem na parede



LX-1273ZJ-135B  
Montagem na parede



LX-1280ZJ-DM21  
Caixa de junção



LX-1276ZJ-SUS  
Montagem de canto



LX-1275ZJ-SUS  
Montagem vertical em poste



LX-1281ZJ-DM23  
Montagem no teto inclinada



LX-1271ZJ-135  
Montagem suspensa